TUILE À EMBOÎTEMENT
PETIT MOULE À PUREAU PLAT

BEAUVOISE HUGUENOT

Réf. 302

SON SECRET POUR TRAVERSER LE TEMPS.

- *Étanchéité renforcée*
- *Lignes épurées*
- *Nez droit tel une tuile plate traditionnelle*
- *Gamme d'accessoires étoffée*
- *Jeu de pureau*
- *Argiles de Beauvais*

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

CE

GARANTIE 30 ANS

NF

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

IMERYS Toiture

Tout commence par un autre regard

BEAUVOISE HUGUENOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m² de couverture :
- Pureau moyen de 245 mm = 4,08 ml

Poids au m² ≃ 45,10 kg
Nombre au m² : de 20,2 à 20,7 (selon recouvrement)
Pureau catalogue : ≃ 242 à 248 mm

Largeur utile : 200 mm
Quantité par palette : 480 tuiles
Pose à joints croisés
Classe de galbe : G0*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rive individuelle

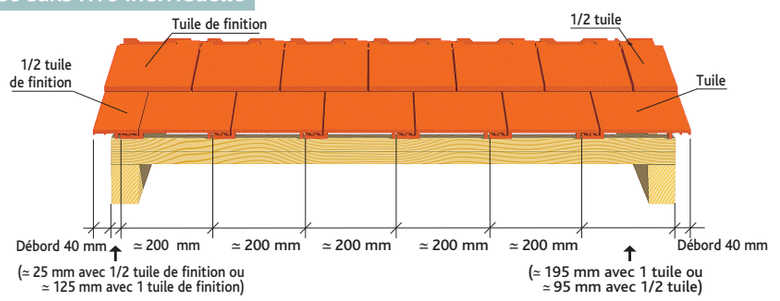

Pose avec rives individuelles

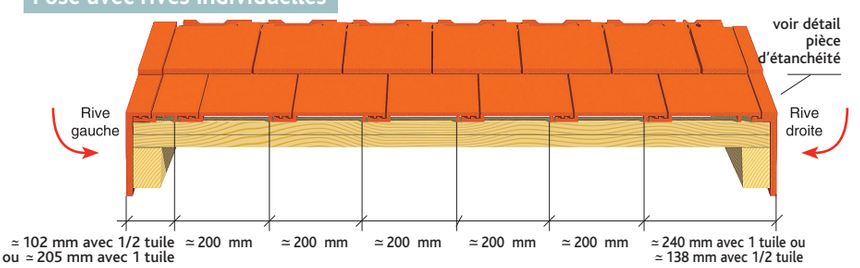

Pose avec tuiles de rives à rabat

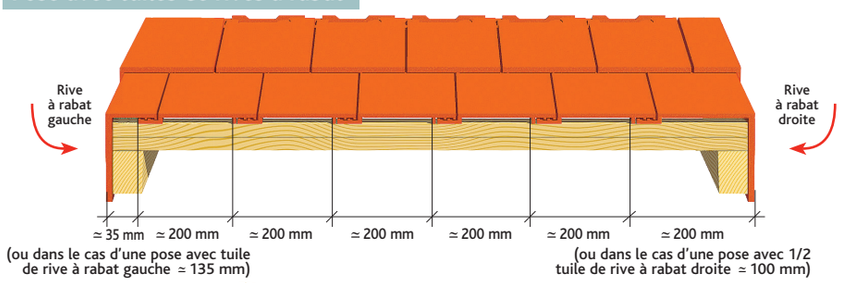

COTATIONS

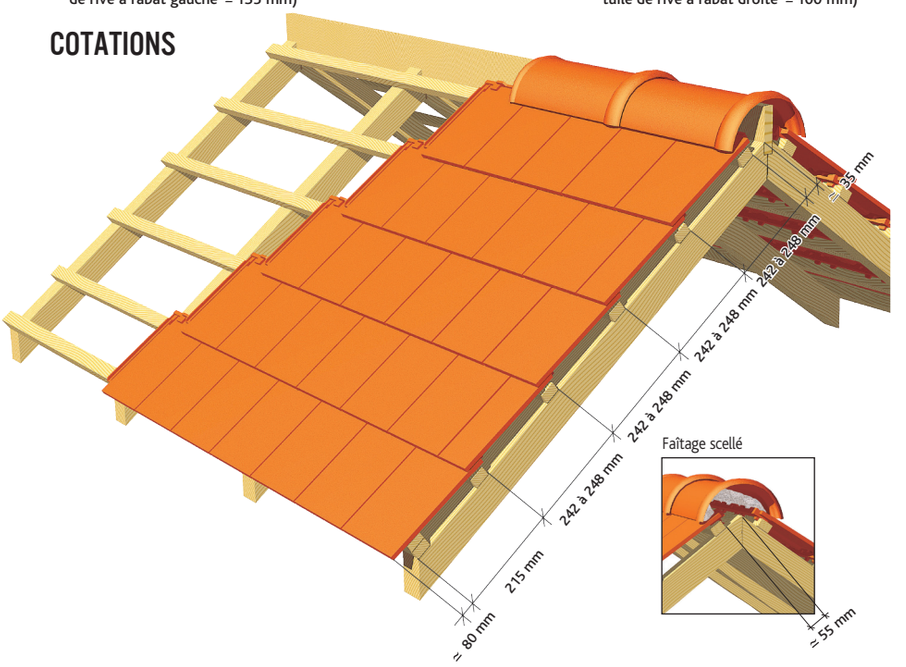

LE + P
LES ARCHIT
CCTP disponibl
téléchargement
la Fiche Produit
www.imerys-to

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation BEAUVOISE Huguenot (section avec grille = 30 cm²)
Réf. 302.20

Tuile à douille BEAUVOISE Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 302.31

Accessoires de rive



Rive individuelle gauche à recouvrement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml)
Réf.302.42



Rive individuelle droite à emboîtement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml)
Réf. 302.41

Accessoires de rive



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)
Réf. 710

Accessoires de faîtage



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Accessoires fonctionnels

Tuile en verre
Réf. VER302

Crochet "PM"
Fixation pour égout
Réf. CRP 03
Fixation dans l'emboîtement
Réf. MONO 14 - 16 - 17 (3)

OUR
TECTES
es en
sur
du site
iture.com

Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints croisés	≃ 322 mm	≃ 235 mm	≃ 2,2 kg	de 20,2 à 20,7 (selon recouvrement)	40-211	St Germer de Fly

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 < 500 m
Protégé	0,55	0,60	0,70
Normal	0,60	0,70	0,80
Exposé	0,80	0,90	1,00

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 et 500 m	Zone 3 < 500 m
Protégé	0,45	0,50	0,60
Normal	0,50	0,60	0,70
Exposé	0,70	0,75	0,85

Accessoires de rive



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération : 259 cm²) (conforme VMC) Réf. 1007

1/2 tuile BEAUVOISE Huguenot
Réf.302.01

Tuile de finition à recouvrement BEAUVOISE Huguenot
Réf. 302.80

1/2 tuile de finition à recouvrement BEAUVOISE Huguenot
Réf. 302.86



Tuile et demie de finition gauche à recouvrement BEAUVOISE Huguenot
Réf. 302.84

Tuile et demie de finition droite à emboîtement BEAUVOISE Huguenot (largeur utile = 300 mm) Réf. 302.85



Demi tuile de rive à rabat droite à emboîtement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml)
Réf. 302.72

Demi tuile de rive à rabat gauche à recouvrement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml) Réf. 302.73



Tuile de rive à rabat droite à emboîtement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml)
Réf. 302.70 (1)



Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement BEAUVOISE Huguenot (4,1 au ml)
Réf. 302.71



Fronton pour faîtière LOSANGÉE à recouvrement
Réf. 809 (2)



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716 (2)



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



About de faîtière LOSANGÉE à emboîtement
Réf. 824 (2)



Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

Accessoires fonctionnels

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Rencontres porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontres porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Poinçon petit modèle
Réf. 982(2)
Poinçon pointe élancée Réf. 983
Poinçon pomme de pin Réf. 984

Mangouste 125
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Pot de peinture 25 cl pour retouche coloration Tuile IMERYS
Réf. PEINT01

Crochet HARPON PM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

(1) Produit non disponible en coloris Terre de Beauce
(2) Produit non disponible en coloris Terre de Beauce et Vallée de Chevreuse
(3) Choix du crochet en fonction de la section du liteau : Mono 14 pour une section 25 x 27, Mono 16 pour une section 27 x 40, Mono 17 pour une section 40 x 40

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM

ÉCLAIRAGE · SÉCURITÉ · CROCHETS À NEIGE · OUTILS · FIXATION · VENTILATION · ÉTANCHÉITÉ · FINITION

Coloris : Terre de Beauce

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

hot.line@imerys.com

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



VALLÉE DE CHEVREUSE



TERRE DE BEAUCE

FLAMMÉ RUSTIQUE

ARDOISÉ

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePGD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture pgd pgd-communication.fr

IMERYS Toiture

Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

imerys-toiture.com