


crédit photo Loïc Lagneau  
Coloris : Chevreuse



## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

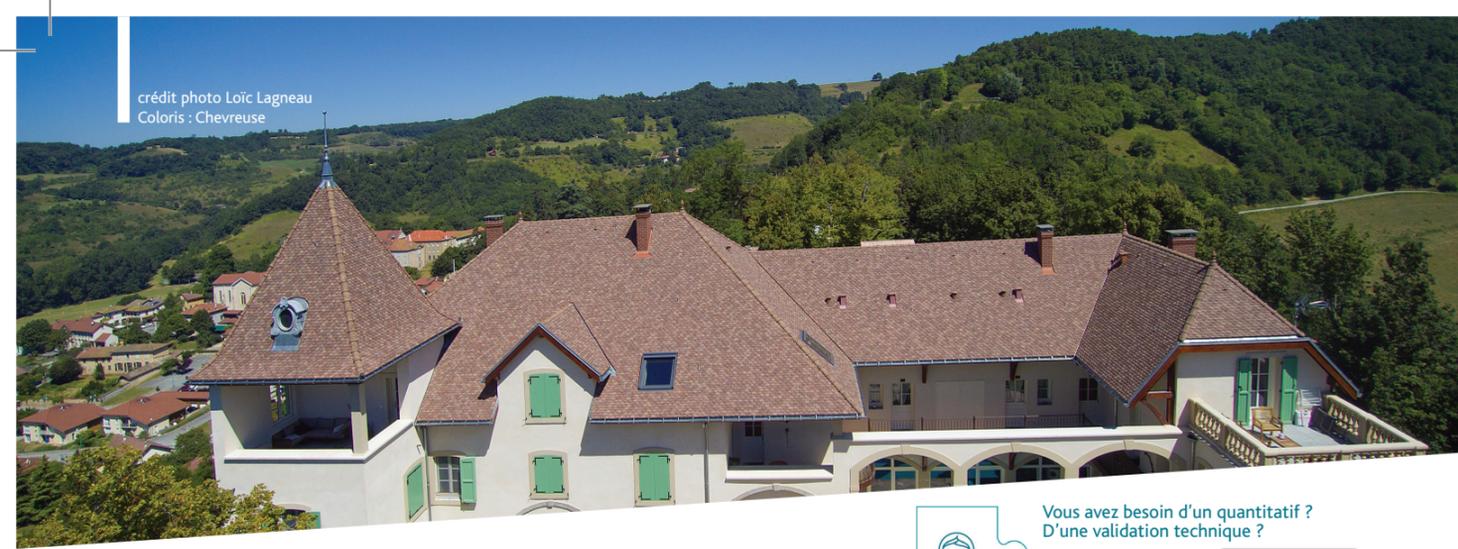

Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
+ prix appel  
hot.line@imerys.com



CHEVREUSE



ROUGE NUANCÉ



TERRE DE BEAUCE



VIEILLI MASSE **NOUVEAU**

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com  
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERYYS Toiture. psga psgd-communication.fr

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

## TUILE PLATE

# PLATE ÉCAILLE PRESSÉE 17X27 STE FOY

Réf. 551

### ASSOCIATION D'ÉLÉGANCE ET DE TECHNICITÉ.

- Qualité des argiles
- Facilité de pose
- Respect des traditions régionales
- Compatibilité avec notre Tuile Photovoltaïque



PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE

CE

GARANTIE  
30 ANS



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.



Site industriel de Ste Foy l'Argentière  
69610 Ste Foy l'Argentière  
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

imerys-toiture.com



Tout commence  
par un autre regard

# PLATE ÉCAILLE PRESSÉE 17X27 STE FOY


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
 - au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml  
 - au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml  
 - au pureau maxi de 100 mm : = 10 ml  
 Poids au m<sup>2</sup> : = de 65 à 71 kg selon recouvrement  
 Largeur utile : ≈ 170 mm  
 Pose à joints croisés


Nombre au m<sup>2</sup> :  
 - au pureau de 90 mm : = 65  
 - au pureau de 95 mm : = 62  
 - au pureau de 100 mm : = 59  
 Pureau catalogue : ≈ 90, 95 ou 100 mm selon recouvrement  
 Quantité par palette : 780 tuiles  
 Classe de galbe : G0\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

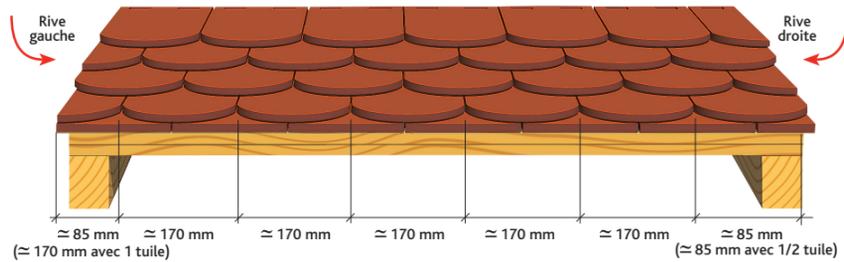

### Pose avec rives individuelles

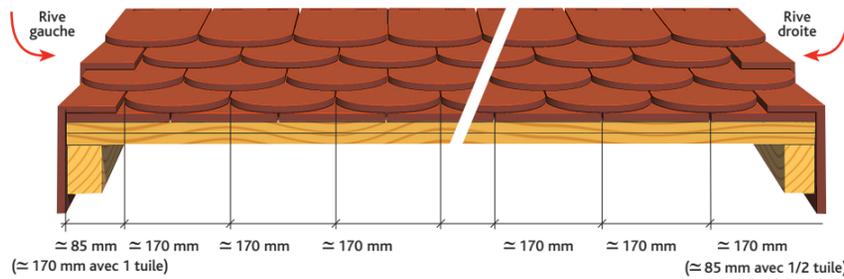

## COTATIONS

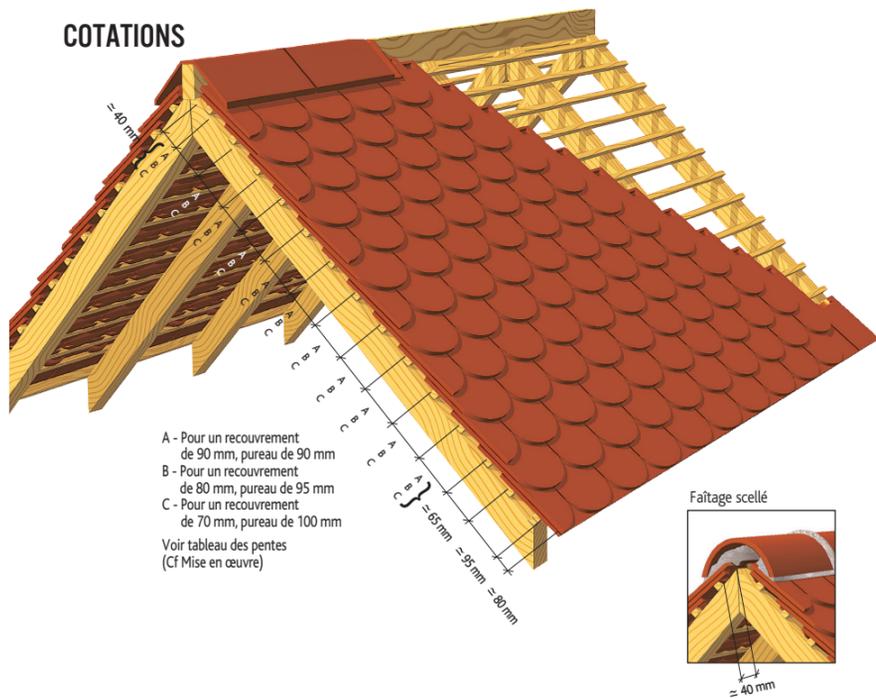

**LE + POUR LES ARCHITECTES**  
 CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

Pose Longueur hors tout ≈ 272 mm Largeur hors tout ≈ 170 mm Poids unitaire ≈ 1,1 kg Nombre au m<sup>2</sup> de 59 à 65 (selon recouvrement) DTU 40-23 Site de production Ste Foy l'Argentière

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-23)  
 Important : au delà de 8ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
 x = longueur de recouvrement

Sans écran	Zones géographiques d'application						Avec écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 et 500 m		Zone 3 < 500 m			Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 et 500 m		Zone 3 < 500 m	
Sites	x ≥ 80 mm	x ≥ 70 mm	x ≥ 80 mm	x ≥ 70 mm	x ≥ 90 mm	x ≥ 80 mm	Sites	x ≥ 80 mm	x ≥ 70 mm	x ≥ 80 mm	x ≥ 70 mm	x ≥ 90 mm	x ≥ 80 mm
Protégé	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90	Protégé	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Normal	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	Normal	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Exposé	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25	Exposé	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan




### Accessoires de rive




### Accessoires de rive

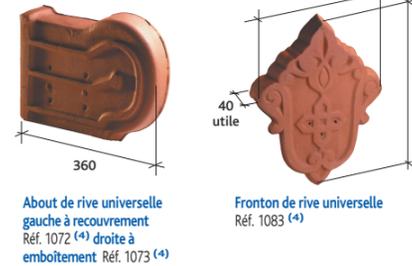


### Accessoires de faîtière

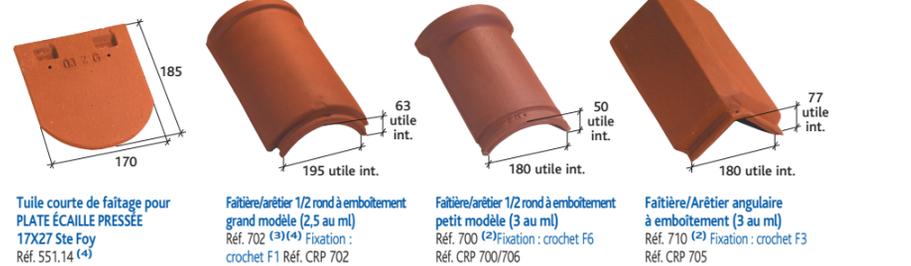


### Accessoires de faîtière

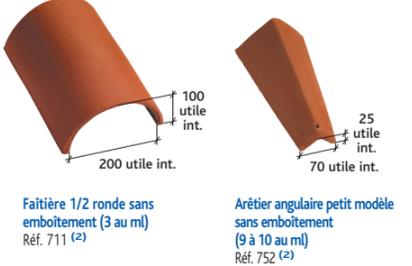

### Accessoires de faîtière

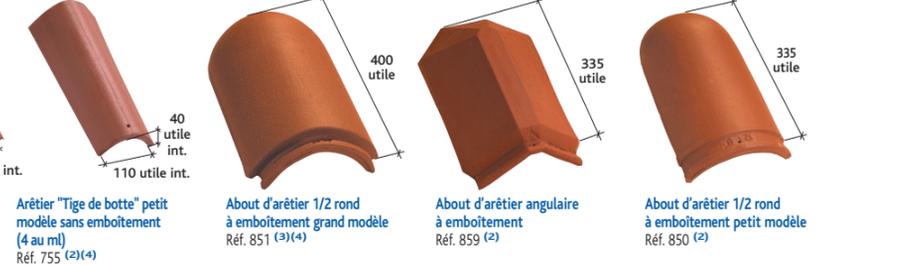


### Accessoires de faîtière

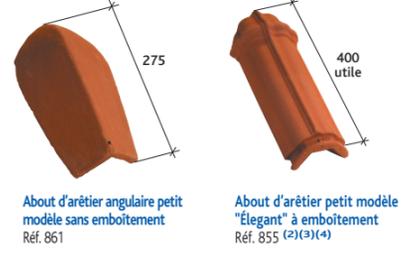

### Accessoires de faîtière



### Accessoires de faîtière

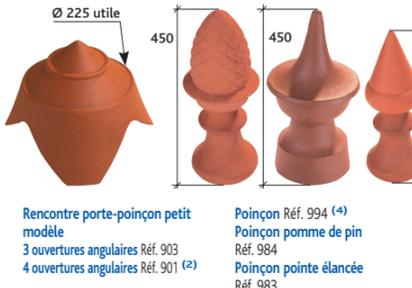

### Accessoire fonctionnel



### Tuile à énergie solaire



(1) Accessoire commun aux modèles PLATE ÉCAILLE PRESSÉE 17X27 Ste Foy et PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy  
 (2) Produit disponible en coloris Vieilli Masse  
 (3) Produit non disponible en coloris Chevreuse  
 (4) Produit non disponible en coloris Terre de Beauce  
 (5) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit  
 \* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"